

# “Viewla IPC-05w”の主な機能

---




ビューラ  
Viewla IPC-05w

ソリッド株式会社 ソリッドカメラ事業部

## Viewlaとは？ いつでもどこでも視聴できる

- Viewlaの映像はPCやスマホからいつでも視聴できます。カメラの設置は電源とネット回線さえあればOKです。

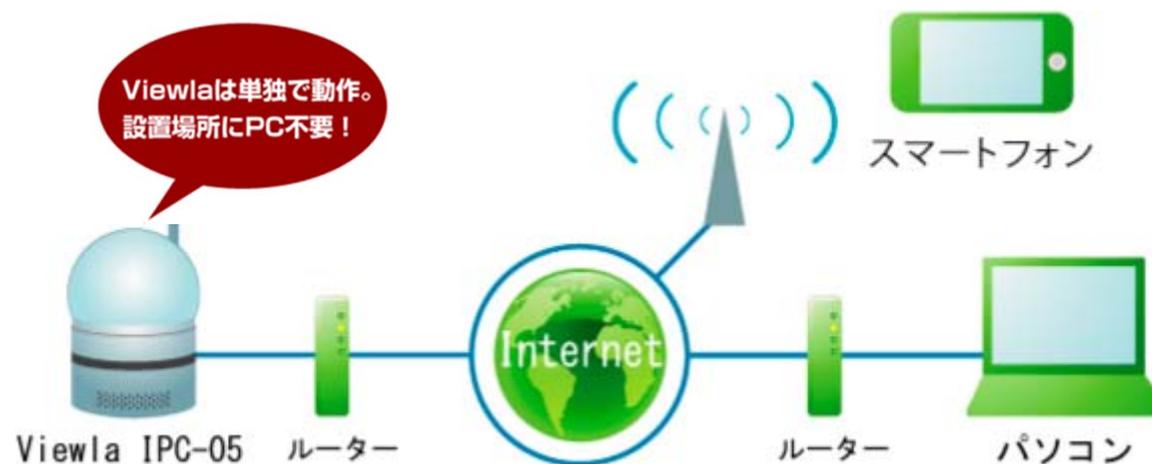

## Viewlaとは？ Plug & Playカンタン接続


Plug & Playの採用でカンタン接続を実現。

IPカメラ性能比較表	SolidCamera	P社	A社・Pr社
設定に専門的知識不要	○ (P2P)	△ (サービス登録が必要) ※DDNSサーバーを 独自に用意する場合は×	× (DDNSサーバー必須)
通信安全性 (サーバーからの情報漏洩)	○ (サーバー不要のため)	○ ※DDNSサーバーを 独自に用意する場合は×	× (DDNSサーバー必須)
通信安定性	○ (サーバー不要のため)	○ ※DDNSサーバーを 独自に用意する場合は×	△ (有料DDNSサーバー利用の場合) ※無料の場合は×
スマートフォンからの視聴	○	×	○ (一部機種を除く)
タブレット端末からの視聴	○ (iPad専用)	×	△ (タブレット専用アプリなし)
旧型携帯電話からの視聴	×	△ (コマ送りで映像再生)	×
月額費不要	○ (サーバー不要のため)	× (1台につき1,000円/月) ※無料のDDNSサーバーを 独自に用意する場合は○ (但し通信が不安定に)	× (通常500円/月程度必要) ※無料のDDNSサーバーを 独自に用意する場合は○ (但し通信が不安定に)

## IPC-05wの機能 上下・左右・ズームが自由自在


- 映像を視ながら、左右(パン)、上下(チルト)、ズームの操作が可能です。

Pan (水平旋回)

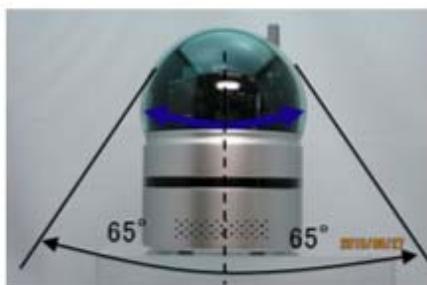


130° (左 : 65°、右 : 65°)回転

Tilt (垂直旋回)

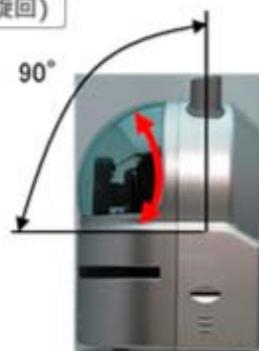

上方に90°回転

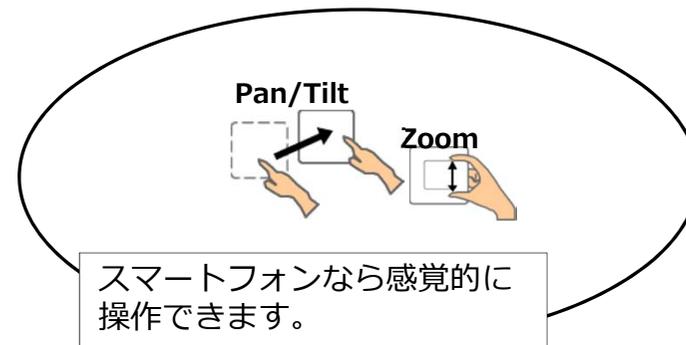


×1倍



×4倍

## IPC-05wの機能 無線LAN (Wi-Fi) 対応

- Wi-Fi対応ですので、LANケーブルを配線できない場所にもカメラを設置できます。WPSボタンを使えば、かんたんに自動設定できます。

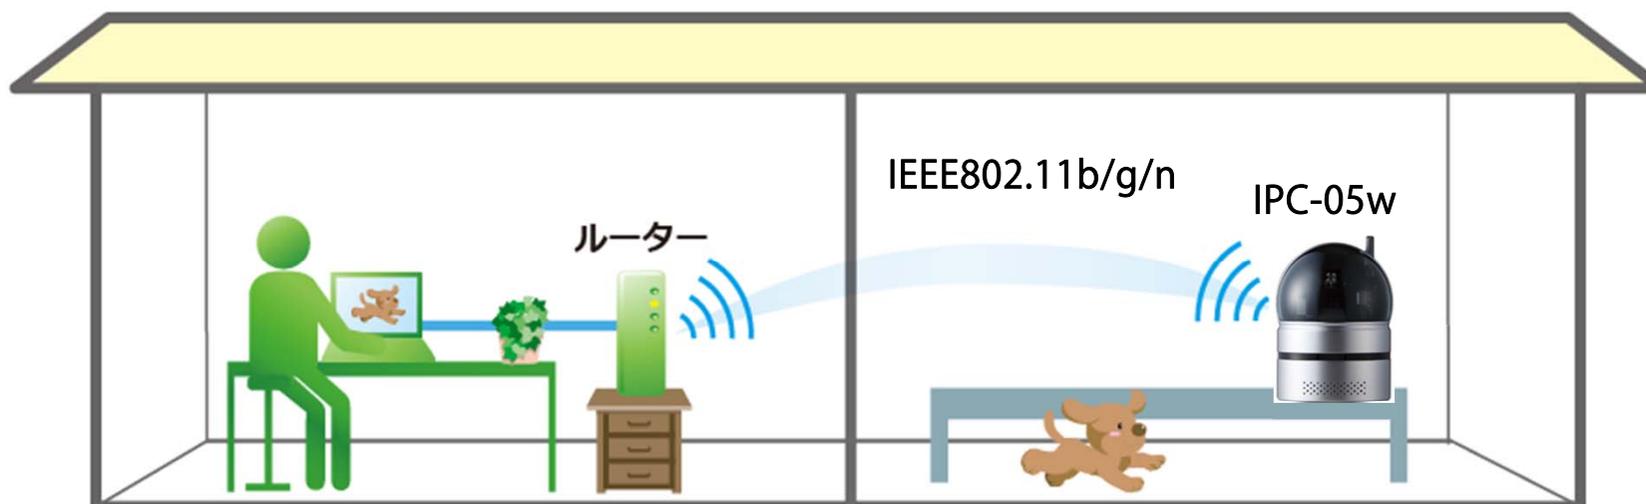

注) 電波干渉や電波強度、回線速度など、設置場所のネット回線環境により、無線機能の能力が十分に発揮できない場合があります。

## IPC-05wの機能 録画や画像保存、再生が可能

### □ しかも予約録画などの多彩な機能を搭載

#### スケジュール予約

- ① 常時録画 24時間、連続で録画します。
- ② 連続録画 期間・時間を指定します。
- ③ 断続録画 期間・曜日・時間を指定します。

通常のスケジュール予約だけでなく、期間指定でモーションイベントやDIイベント発生時にも録画できます。

#### モーション検知



カメラの撮影範囲内で何か動きがあれば、録画します。

#### DI検知



カメラの撮影範囲内でドアの開閉など、何かアクションがあった時に録画します。

#### 録画ファイルの保存場所

##### パソコン



##### スマートフォン



##### iPad



##### SDカード




##### NAS



※ 録画ファイルは録画状況によって保存できる場所が異なります。

## IPC-05wの機能 動体検知でメールを発信

- 動くものを検知して、メールを発信します。
  - 留守中の自宅や夜間の事務所などの防犯カメラとしても、安心して使えます。

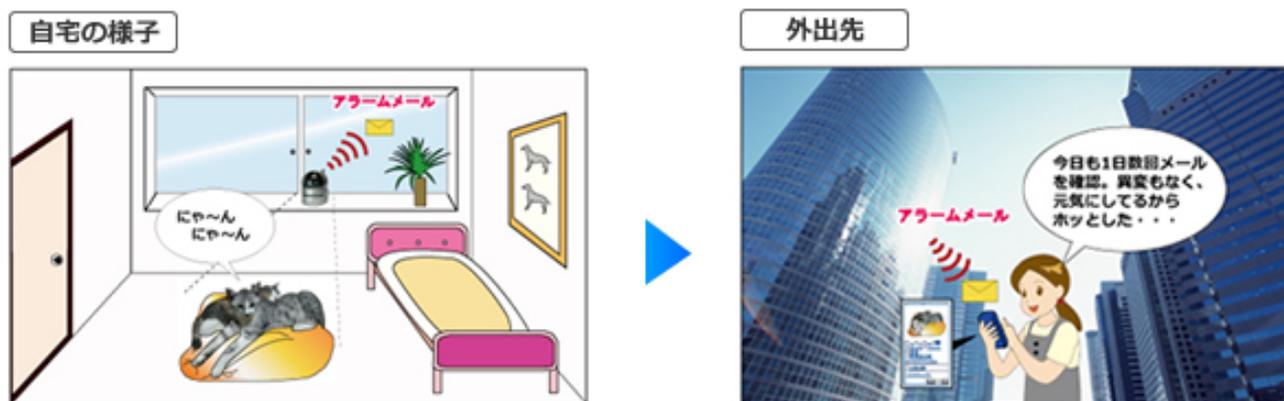

※携帯電話でのメール受信には通信料がかかります。各社の定額制パケット通信の契約をお勧めします。

## IPC-05wの機能 **プッシュ通知機能**

- 動体や人感センサーで変化を検出し、スマホやタブレットへ即時に通知することができます。



## IPC-05wの機能 複数のカメラを一括視聴

- 1台のパソコンから最大36台のカメラへ同時に接続することが可能です。
  - また、1つのカメラへ最大20人まで同時に接続することができます。



## Viewla IPカメラ製品ラインナップ

		
商品名	Viewla IPC-05w	Viewla IPC-06w
接続方式	有線LAN、無線LAN	有線LAN、無線LAN (WPS搭載)
最大解像度	640x480px	640x480px
フレーム数	30f/s	30f/s
音声	マイク内蔵	双方向音声 ※マイク内蔵、スピーカー接続可能
動画圧縮形式	H.264	H.264
対応照度最低値	0.2Lux	0.2Lux (赤外線無効時) 0Lux (赤外線有効時)
暗視機能	×	10m赤外線LED
パン/チルト	○	×
人体感知	×	○